
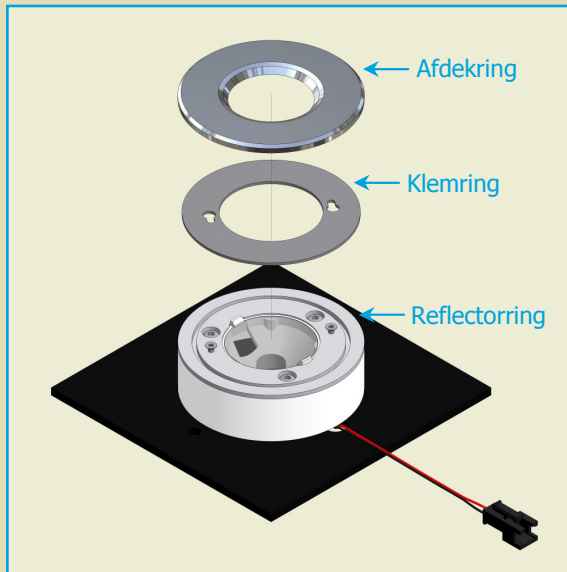


Technische specificaties

Lichtbron

- Nieuwste Power-LED technologie
- Opgenomen vermogen: 5,9 W per lichtpunt
- Lichtkleur: 2.700 K (warm-wit)
- Lichtstroom: 590 lumen (vergelijkbaar met 50 W halogeen)
- Rendement: 100 lumen per Watt
- Levensduur van meer dan 50.000 uur

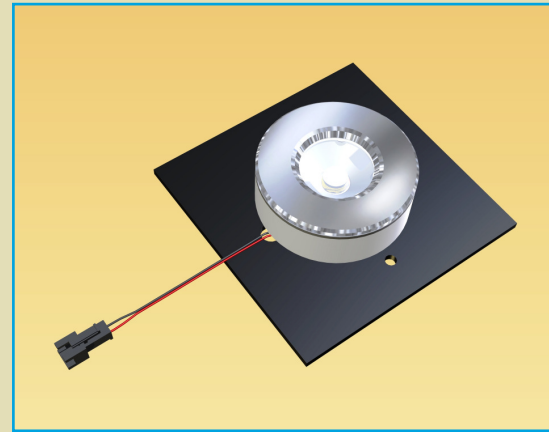

Armatuur

- Speciaal ontwikkeld voor het spanplafond
- Minimale inbouwhoogte van 22 mm
- Het spanplafond wordt met een metalen klemring vastgehouden
- Eenvoudig te installeren en aan te sluiten
- LED verwisselbaar zonder het spanplafond te beschadigen
- Afdekring eenvoudig verwisselbaar
- Standaard een ronde afdekring (60 mm) van geborsteld aluminium (andere uitvoeringen op aanvraag)

Voeding

- KEMAkeur (ENEC 05)
- Ingangsspanning: 230V 50Hz.
- Veilige, gescheiden, laagvolt uitgangsspanning
- Hoog rendement
- Eenvoudig te schroeven of plakken tegen het bestaande plafond
- Lage hoogte van de voeding (22 mm)
- Levensduur passende bij die van de gebruikte LEDs
- Zowel dimbare als niet dimbare voedingen beschikbaar
- De dimbare variant is volledig dimbaar met één of meerdere momentschakelaars
- Bij dimmen nog energiezuiniger

